

极净系列超声波清洗机

致力于超声波技术的推广和应用



- 多功能超声波清洗机
- 基础版超声波清洗机
- 工业超声波清洗机

工厂地址：陕西省西安市碑林区交大街2号帝源
豪庭大厦A座11层

电 话：029-82479930 83644944

公司传真：029-83644944

官 网：www.jiecheng-lab.com

西安捷骋仪器仪表有限公司

联 系 人：谭经理

联系电话：15332336639

全国免费热线：400-860-5168转4072

邮 编：710048

极净系列超声波清洗机

适用范围

超声波清洗已广泛应用到电子、五金、眼镜、首饰、实验、光学、钟表、牙科、卫生、保健机构、化工汽车、船舶、航空及维修等行业。

可清洗物件

电子产品、实验室用品、办公用品、家庭用品、电脑主板及配件、玻璃器皿、线路板、汽车零件、五金零部件、假牙及牙科器材、钟表、眼镜、首饰、高尔夫球、剃须刀、钱币、徽章、奶瓶、水果等。




机械



电子行业



钟表首饰



纺织印刷



石油化工



新能源



生物学




航天航空

人工清洗，清洗时间长，耗费人工，一些机器细小缝隙难以清洗，作用不明显，还易引起皮肤过敏等。

清洗机特点

- 1-99分钟时间可调、功率可调、扫频功能、消气功能、记忆功能、休眠模式
- 采用广角液晶屏，节能环保，温和不刺眼，操控简单、清晰明了
- 采用工业大功率换能器，空化效应强度高，清洗效果好
- 采用全新驱动板、使用双变压器大散热片，输出功率转化高，清洗力度大，稳定性强，不易损坏
- 使用普通自来水、酒精或溶剂作为清洗液
- 全不锈钢外壳、内胆与盖子，更显高档
- 防水性能大大改进，产品更加安全持久
- 带加热，配恒温系统



多功能超声波清洗机技术指标

产品号	超声功率W (10%-100%功率可调)	加热功率W (常温-60度)	时间控制 (分钟)	内胆尺寸 (长*宽*高mm)	外形尺寸 (长*宽*高mm)	容量 (L)	毛重 (Kg)
JC-13	70	100	1-99	150 x 135 x 65	180 x 165 x 205	1.3	3
JC-20	70	100	1-99	150 x 135 x 100	180 x 165 x 240	2.0	3
JC-32	120	100	1-99	240 x 135 x 100	265 x 165 x 235	3.2	4
JC-45	120	100	1-99	240 x 135 x 150	265 x 165 x 285	4.5	4.5
JC-48	120	200	1-99	300 x 150 x 100	330 x 180 x 260	4.8	6.5
JC-65	180	200	1-99	300 x 150 x 150	330 x 180 x 310	6.5	7
JC-70	240	500	1-99	300 x 240 x 100	330 x 270 x 260	7.0	8
JC-100	240	500	1-99	300 x 240 x 150	330 x 270 x 310	10.0	9
JC-150	360	500	1-99	330 x 300 x 150	360 x 330 x 330	15.0	11
JC-200	360	500	1-99	330 x 300 x 200	360 x 330 x 380	20.0	12
JC-220	480	500	1-99	500 x 300 x 150	530x 330x 340	22.0	16
JC-300	600	500	1-99	500 x 300 x 200	530x 330x 390	30.0	17
JC-450	720	1000	1-99	500 x 300 x 300	500 x 300 x 300	45.0	20



基础款超声波清洗机技术指标

型号	超声功率(W)	频率(kHz)	内胆尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	容量(L)
JC-20B	80	40	150*135*100	180*160*240	2
JC-32B	120	40	230*130*100	265*165*235	3.2
JC-45B	180	40	300*150*100	330*180*240	4.5
JC-65B	180	40	300*150*150	300*150*150	6.5
JC-100B	240	40	300*240*150	330*270*310	10
JC-150B	360	40	330*300*150	360*330*310	15
JC-220B	480	40	500*300*150	530*330*310	22
JC-300B	600	40	500*300*200	530*330*200	30



工业超声波清洗机技术指标

型号	超声功率(W)	频率(kHz)	内胆尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	容量 (L)
JC-12A	0-600可调	40	500*300*250	620*440*470	38
JC-18A	360-900可调	28/40双频可选	500*350*300	630*490*530	53

极净系列超声波清洗机

产品细节



印花不锈钢
防手印、耐脏不锈钢




304不锈钢内槽
无焊接冲压制成，具有良好的耐腐蚀性和耐热性



3D散热系统
快速散热，提升机器性能


产品包装

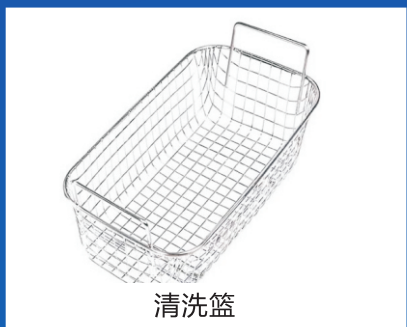

清洗篮



电源线

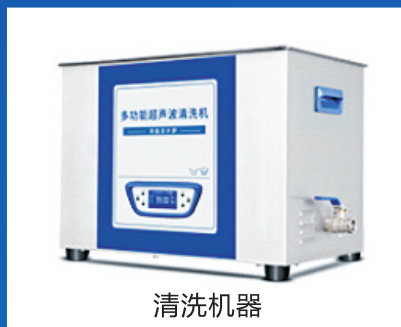

清洗机器



合格证



使用说明



包装箱



超声波清洗机专业制造商